


VAC-Pinzette

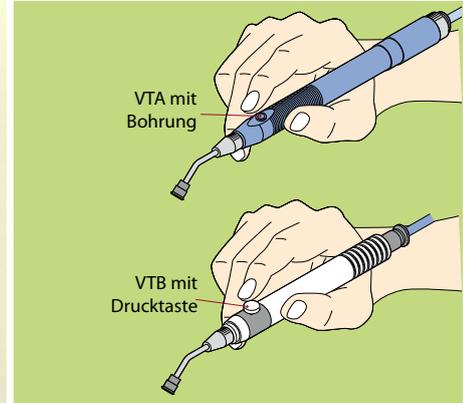

Hinweis: Die VAC-Pinzette niemals mit anderen Medien als mit Luft verwenden.

Technische Daten

Einsatz mit	Druckluft
Betriebsdruck	1,5 - 7 bar
Nennversorgungsdruck	5 bar
Max. Vakuum	90 %

Art. VTA-SET

mit **Druckluft** betrieben –VAC-Pinzette mit eingebautem Ejektor, ohne Ventil, mit Bohrung.

Art. VTB-SET

mit **Druckluft** betrieben –VAC-Pinzette mit eingebautem Ejektor, Drucktaste und integriertem Schalldämpfer dadurch sehr geräuscharm.

Art. VTA-SET-V

mit **Vakuum** betrieben –VAC-Pinzette **ohne** Ejektor mit Bohrung.

Im Set enthalten:

- VAC-Pinzette und Spiralschlauch
- Je 1 Sauger (Silikon) Ø 2, 4, 6, 8 mm
- Adapter für Sauger, gebogen Ø 2 und 4 mm
- Adapter für Sauger, gebogen Ø 6 und 8 mm

Zubehör und Ersatzteile

Bezeichnung	Ausführung	Art.
1 Satz Ersatzsauger aus NBR*	Ø 2 / 4 / 6 / 8 mm	VT-NBR-Set
1 Satz Ersatzsauger aus Silikon*	Ø 2 / 4 / 6 / 8 mm	VT -Si-Set
Luftschlauch	schwarz	UL04-2B
Adapter für Sauger, gerade	Ø 2 / 4 mm	VPZ-2-S
Adapter für Sauger, gerade	Ø 6 / 8 mm	VPZ-6-S
Adapter für Sauger, gebogen	Ø 2 / 4 mm	VPZ-2
Adapter für Sauger, gebogen	Ø 6 / 8 mm	VPZ-6
*01= NBR, 02=Silikon		

Ersatzsauger

Flachsauger:

- Art. 10.002.041.01 und 02
- Art. 10.003.042.01 und 02
- Art. 10.004.043.01 und 02
- Art. 10.006.044.01 und 02
- Art. 10.008.045.01 und 02

Passende Ovalsauger:

- 4x2 mm = Art. 30.004002.003.01 und 02
- 7x4 mm = Art. 30.007004.005.01 und 02

Art. VUK 05

Halter für VAC-Pinzetten (Maße in mm)

